

PULSAR PLUS

La borne de recharge des VE intelligente et puissante pour la maison.

Wallbox Pulsar Plus a été créée pour offrir à votre véhicule électrique une borne de recharge intelligente et puissante d'une taille incroyablement petite. C'est la borne de recharge idéale pour une utilisation quotidienne à votre domicile. Grâce à ses dimensions compactes et à son design minimaliste, elle trouvera sa place dans n'importe quel garage, et vous pourrez optimiser son utilisation grâce à une multitude de fonctionnalités que vous retrouverez dans l'application myWallbox.



- Compatible avec votre VE**
Pulsar Plus est disponible avec des câbles de charge de type 1 et 2.
- Durabilité**
Installez et utilisez votre borne de recharge en toute sécurité en intérieur ou en extérieur.
- Garantie de deux ans**
Développée et fabriquée en Europe, Copper SB a été conçue pour durer.
- Crédit d'impôt CITE**
Les propriétaires de véhicules électriques peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt de 300 € sur le coût d'achat et d'installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques dans leur résidence principale.

PULSAR PLUS

Tout ce dont vous avez besoin pour une recharge intelligente de votre véhicule électrique à votre domicile


- Compacte**
Plus petite qu'un grille-pain, plus légère qu'un ordinateur portable.
- Connectée**
Connectez Pulsar Plus à n'importe quel appareil intelligent via le Wi-Fi ou le Bluetooth et utilisez l'application myWallbox pour un contrôle facile de votre borne de recharge.
- Contrôlable**
Programmez vos sessions de charge et profitez des tarifs en heures creuses, surveillez l'état de la charge, et plus encore grâce à l'application myWallbox.
- Puissante**
Jusqu'à 22 kW de capacité de charge.
- Intelligence embarquée**
Ne vous souciez plus des problèmes de connexion à Internet dans certaines zones de votre garage ou sur votre emplacement de parking. En utilisant le Bluetooth, Quasar vous donne le contrôle de la charge, même sans connexion à internet.

PULSAR PLUS

La borne de recharge des VE intelligente et puissante pour la maison.

Connectez et contrôlez votre borne de recharge où que vous soyez grâce à l'application myWallbox.


- Gérez la charge et surveillez l'état de la charge
- Programmez et modifiez vos sessions de charge pour profiter des tarifs en heures creuses
- Verrouillage et déverrouillage à distance
- Statistiques de charge en temps réel
- Notifications en temps réel

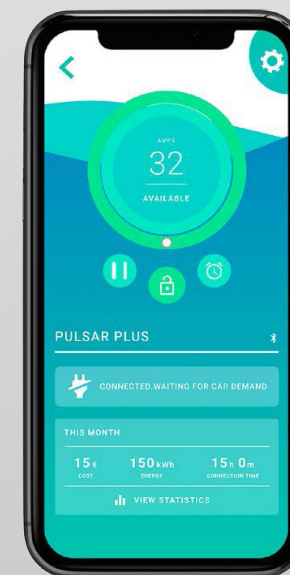

POWER BOOST

Optimisez l'intelligence de votre borne de recharge avec Power

Optimisez l'intelligence de votre borne de recharge grâce au système de gestion de la charge dynamique pour éviter pannes de courant et factures d'électricité élevées. Cette fonction mesurera votre consommation d'énergie domestique en temps réel et ajustera automatiquement la charge de votre véhicule électrique, en respectant la capacité de votre réseau électrique local.

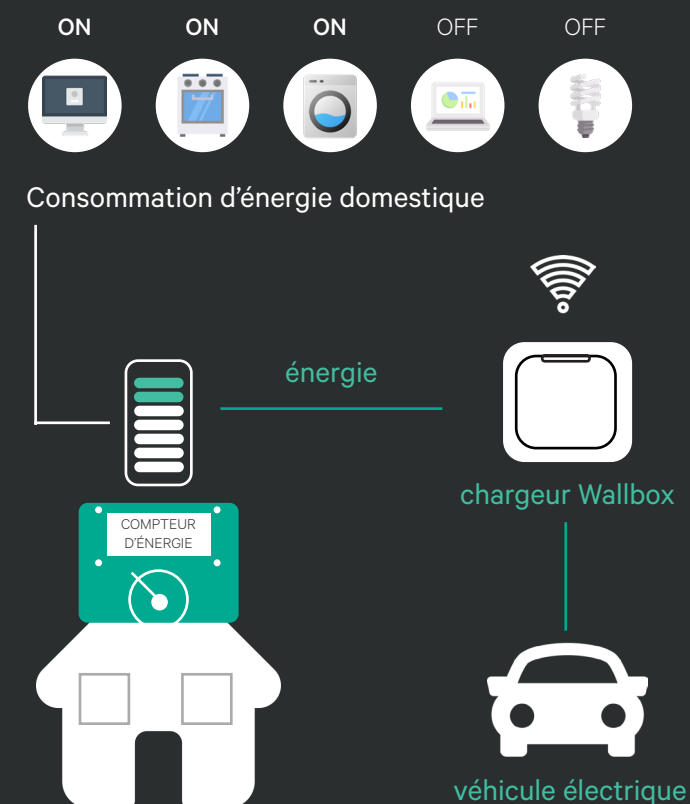

*Fonctionnalité optionnelle

Description du produit

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Couleur :	Noir ou blanc
Mode de charge :	Mode 3
Dimensions :	166 x 163 x 82 mm (sans le câble)
Poids :	1 kg (sans le câble)
Longueur du câble :	5 m (7 m en option)

CONNECTIVITÉ & INTERFACE UTILISATEUR

Connectivité :	Wi-Fi / Ethernet/ Bluetooth
Identification de l'utilisateur :	Application myWallbox
Interface utilisateur :	Application & portail myWallbox
Information sur l'état de charge :	LED RGB / Application & portail myWallbox
Fonctionnalités incluses :	Power Sharing
Fonctionnalités en option :	Power Boost / Dynamic Power Sharing/ Compteur MID
Protocole de communication :	myWallbox / OCPP 1.6j

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Puissance de charge maximale :	7.4 kW (1 Phase) 22 kW (3 Phases)
Tension nominale AC ± 10% :	220 V - 240 V (7.4W) 400 V (11kW et 22kW)
Intensité nominale :	32 A (7.4 kW - 1 Phase) 16 A (11 kW - 3 Phases) 32 A (22 kW - 3 Phases)
Type de connecteur :	Prise (Type 1 et Type 2)
Section de câble :	5 x 10 mm ²
Intensité de charge réglable :	de 6 A jusqu'à l'intensité nominale
Indice de protection :	IP54 / IK08
Détection de courant résiduel :	DC 6 mA



CREAT ECO SYSTEM

+33 7 82 74 36 70

✉ createcosystem@gmail.com

📍 98 Bd de l'Europe, 13127 Vitrolles

<http://createcosystem.com>

Pulsar Plus

Petite mais puissante



wallbox 